

FICHA TÉCNICA

UNIDECAP



DECAPANTE DE CERAS

Produto adequado para a remoção de ceras em qualquer tipo de pavimentos duros. Permite uma remoção eficaz das camadas antigas de ceras e gorduras, sobre pavimentos de madeira, pedra, ladrilhos, linóleo, tijoleira, etc.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar o produto, remover os resíduos maiores. Espalhar de forma uniforme sobre a superfície, com ajuda de uma esfregona, deixar actuar entre 15 a 30 minutos. Remover os resíduos com uma esfregona húmida.

DILUIÇÃO

Aplicar o produto puro ou numa diluição máximo de 50% dependendo do grau de acumulação de cera.

PICTOGRAMAS

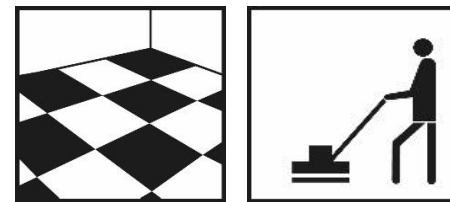

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00 - 14,00	1,010- 1,030	n.a.	Incolor	Solúvel

FICHA TÉCNICA

UNIDECAP

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIDECACX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.