

FICHA TÉCNICA

UNIWAX 75



CERA ACRÍLICA INCOLOR

Emulsão de cera acrílica em base aquosa com elevada resistência e características anti-derrapantes.

Indicada para aplicação em pavimentos de madeira, pedra, mosaicos, ladrilhos, etc. A sua correta utilização permite criar uma película transparente e incolor.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície. Em pavimentos novos aplicar o produto directamente com ajuda de esfregona ou mopa. Fazer duas ou três repetições, dependendo da porosidade e do resultado final pretendido. Estas aplicações devem ser efectuadas com intervalos mínimos de 30 minutos. Verificar se a camada anterior está devidamente seca. Deixar secar antes de pisar. Para obter um excelente acabamento, aplicar uma segunda camada perpendicularmente à primeira.

DILUIÇÃO

Aplicar o produto com uma diluição de 2 a 5% (20 a 50 ml por cada litro de água)

PICTOGRAMAS

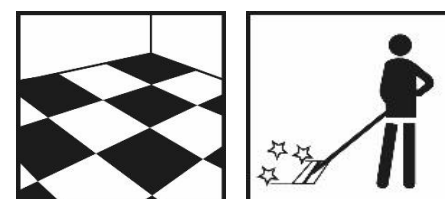

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Opaco	7,50 - 8,50	-----	n.a.	Branco	Solúvel



FICHA TÉCNICA

UNIWAX 75

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIWX75CX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.