

FICHA TÉCNICA

UNICLEAN EXTREME

DESENGORDURANTE FORTE



Desengordurante concentrado fortemente alcalino de baixa espuma.

Indicado para limpeza de filtros de exaustores e grelhadores.

MODO DE UTILIZAÇÃO


Pulverizar directamente o produto na superfície fria ou ligeiramente morna e deixar actuar durante 5 a 15 minutos. Enxaguar abundantemente para remover toda a sujidade. Não deixar secar.

Nota: não deve ser aplicado em ligas leves. Em caso de dúvida, testar primeiro numa zona menos visível.

DILUIÇÃO

Diluir a 10% no máximo (100ml por cada 1 lt de água)

PICTOGRAMAS

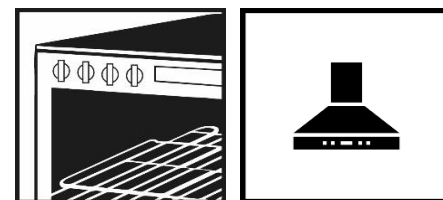

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13.00 - 14.00	1,180 - 1,300	n.a.	Acastanhado	Solúvel

FICHA TÉCNICA

UNICLEAN EXTREME

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNIEXTRCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx
02002UNIEXTR0010	10L	10L	60 Emb

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.