

## FICHA TÉCNICA

# UNIDESC AC-60



### DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO EXTRA FORTE

Detergente de carácter ácido, fortemente concentrado. Apresenta grande capacidade de limpeza e desincrustação. É adequado para a remoção de incrustações calcárias e de resíduos de cimento de pavimentos, vidros e superfícies diversas.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Para a remoção de incrustações calcárias ou manchas de cimento, aplicar localmente e esfregar. Se necessário repetir, ou, em casos mais persistentes, utilizar puro. Lavar com bastante água, tendo o cuidado de remover todos os resíduos do produto. Para a remoção de incrustações de vidros, aplicar num pano ou esponja, tendo especial atenção para que o produto não escorra para os caixilhos das janelas, uma vez que poderia manchá-los. Em seguida lavar com água e limpar com rodo. Não é aconselhável a sua utilização sobre superfícies metálicas (nomeadamente aço inoxidável)


### DILUIÇÃO

Limpeza e desincrustação de pavimentos e superfícies: diluir entre 5% e 15% (50 a 150 ml por cada litro água)

Limpezas de rotina de pavimentos e superfícies: Diluir 2%.

Remoção de incrustações calcárias ou manchas de cimento: diluir 50 % (500 ml por cada litro de água).

### PICTOGRAMAS

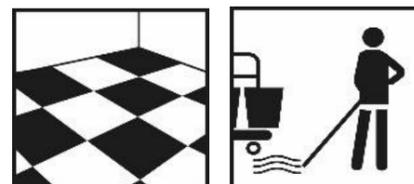

### DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	1,50 - 2,50	1,070 - 1,090	n.a.	Laranja	Solúvel

## FICHA TÉCNICA

# UNIDESC AC-60

### CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

### SIMBOLOGIA



### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.  
Evitar temperaturas extremas.  
Unicamente para uso profissional.

### EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIAC60CX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.