

FICHA TECNICA

UNICLORO GR 60

CLORO GRANULADO DE DISSOLUÇÃO RÁPIDA

Composto orgânico clorado, para o tratamento de águas de piscinas. A sua dissolução em água é rápida, libertando cloro de forma imediata. Especialmente indicado para tratamento de choque. Estabilizador do nível de cloro na água. Utilizar no tratamento de choque e de manutenção da água de piscinas, públicas e privadas.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto certificar-se de que o valor de pH da água está devidamente ajustado, de modo a que se encontre dentro do intervalo compreendido entre 7,2 e 7,6 unidades. Dissolver a quantidade certa de produto num pouco de água e espalhar esta solução uniformemente sobre a superfície da piscina. O equipamento de filtração deve estar ligado para que a água circule, de forma a misturar o produto por todo o volume de água. Esta operação deve ser efetuada na ausência de banhistas, de preferência ao final do dia. O teor de cloro residual livre deve situar-se entre 0,5 e 2 mg/l.

DILUIÇÃO

Para tratamento inicial: utilizar 20 gramas por metro cúbico de água.
Para tratamento de manutenção: utilizar 3 a 5 gr por metro cúbico de água por dia. Para tratamento de choque: Em caso de observar o aparecimento de algas ou água verde, adicionar 30 a 50 gr por metro cúbico de água.

PICTOGRAMAS

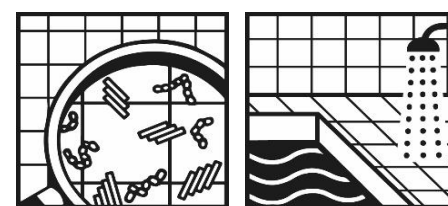

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Granulado	-----	-----	Clorado	Branco	Solúvel

FICHA TECNICA

UNICLORO GR 60

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02007UNICL600005	5 Kg	Balde 5 Kg	-----
02007UNICL600025	25 Kg	Balde 25 Kg	-----

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.